



Ein Mehrzweck-Label für verschiedene Einsatzgebiete, z.B. in Bibliotheken, in der Pharmaindustrie oder zur Sicherung wichtiger Dokumente. Mit geeigneter Lesetechnik können so Gegenstände verfolgt, inventarisiert oder gesichert werden.

Mehrzweck-Label – Datenblatt

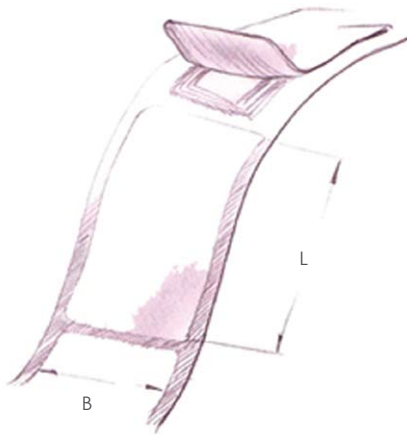

L - Länge 25 - 200 mm
 B - Breite 25 - 105 mm
 Dicke 150 - 500 µm
 (150 - 500 g/m²)

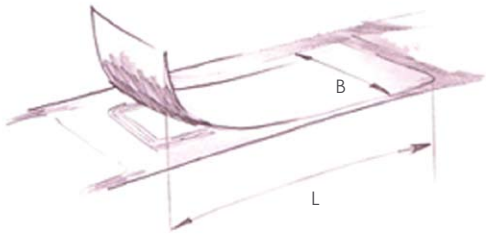

Beispielvariante

Technologie	Produktabmessungen	54 x 85,6 mm
	Material	Papier / Folie
	Integrierter Schaltkreis	Texas Instruments
	Betriebsfrequenz	13,56 MHz
	Seriennummer	64 bit
	SpeichergroÙe	256 bit
	AntennengroÙe	45 x 76 mm
Technologie	Tag-it HF-I Pro	
Lesereichweite	Bis 1 m	
Bedruckbarkeit	Thermo Transfer	
Empf. Arbeitstemperaturbereich	-20°C bis +70°C	
Empf. Lagertemperaturbereich	20°C ± 5°C	
Lieferform	Rolle / max 600 mm	
Kern	76 mm Durchmesser	
Verpackung	Einzelverpackung im Karton	

Das Etikett kann nach Wunsch vorbedruckt sein oder vom Kunden selbst bedruckt werden. Je nach Einsatzgebiet sind die verschiedensten Kombinationen von Form und Speicher möglich.

Alle Etiketten werden in einer 100%igen Qualitätssicherungskontrolle hinsichtlich der Lesbarkeit der Chips geprüft und fehlerhafte gekennzeichnet.

Ausgehend von der Beispielvariante werden die optimalen technischen Parameter entsprechend den jeweiligen speziellen Kundenwünschen ermittelt und auch umgesetzt. In unserem Labor werden unter praxisnahen Bedingungen diese Werte überprüft und zertifiziert. Die zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten ergeben einen großen Entscheidungsspielraum, der fast jeden Wunsch erfüllt.

